혁신적인, 창의적인

(주)에스테크엠

이차전지 핵심 조립공정 장비 기반 성장



Investor Relations 2026

1. 에스테크엠 소개



김 섬 택 대표

주요경력

1995. 03 육군사관학교 화학과
1995.03~2009.03 육군 소령 전역
2010. 10 ~ 2016. 9 주식회사 디엠에스 인사팀장
2016. 10~2020.02 에스테크 설립 (개인사업자)
2020. 2 ~ 현재 ㈜에스테크엠 대표이사

작은 실천이 큰 변화를 만듭니다

현장형 리더쉽
제조 현장형 중심의 의사결정

조직 운영화 특화 경험
관리 경험 기반 조직 안정화

사업 실행력
창업부터 법인 성장 주도력

주요수상 특허



에스테크엠 Total Factory Automation Solutions

2. 주요연혁

맞춤형 장비 제작 기반 기술 확보 → 이차전지 장비 핵심 기술 확보 → 생산 체계 구축 및 고도화 단계 진입

기반 구축기

맞춤형 장비 경험 축적

- 2016.01 개인사업자 '에스테크' 설립
- 디스플레이/자동화장비제작 경험축적
- 다양한 공정 대응 설계역량 확보

핵심기술 확보기

이차전지 장비 역량 내재화

- LG화학 중국 남경공장 프로젝트 진행
- Laminator / Stacking 기술 확보
- 2021 벤처기업 인증
- 2022 중국 남경법인 설립

기술 고도화 단계

인증기반 대응력 강화

- 2023 신축 공장 준공 (화성 남양)
- 생산 및 품질 관리 역량 강화
- 2024 이노비즈 인증 획득
- 2026 코넥스 상장(4. 27)

맞춤형 장비 제작 경험을 바탕으로 이차전지 핵심 공정기술과 생산체계를 단계적으로 구축

3. 제품 포트폴리오




2차전지 장비



디스플레이 장비

자동화 제조기술

설계·제어·조립·이송
통합 장비 제조역량

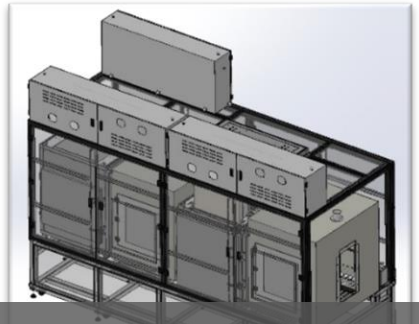

반도체 장비



물류 자동화

4. 사업 소개 – 2차전지 장비

2차전지 제조공정 장비



전극공정 | **조립공정** | **활성화 및 후공정**



- ✔ 공정별 최적화된 장비 설계 적용
- ✔ 공정 전체 흐름을 고려한 통합 설계
- ✔ Turn-key사업 역량에 따른 협력 노하우

에스테크엠 Total Factory Automation Solutions

4-1. 사업 소개 – 2차전지 장비

■ 전극 공급 부 Electrode(Anode, Cathode) Loader

양,음전극을 투입시키는 장비



Specifications

항목	Specification	비고
Dim.	T B D	
Weight	T B D	
Power	T B D	
Cell	Length : 300~600L Width : 70~120W Thickness : ~1.0T	
생산 속도	150~220 cpm	

■ 라미네이터 Electrode(Anode, Cathode) Laminate

양/음 전극 Sepalator 를 붙여서 낱장의 Cell을 만드는 장비



Specifications

항목	Specification	비고
Dim.	T B D	
Weight	T B D	
Power	T B D	
Cell	Length : 300~600L Width : 70~120W Thickness : ~1.0T	
생산 속도	150~220 cpm	


Unwinder




Hoist




Auto Tape Remover

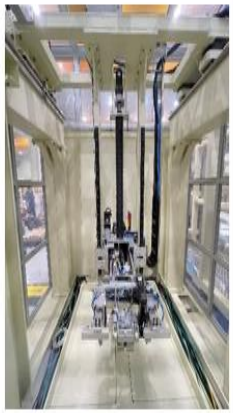


Cutter (Cell Cutting Unit)

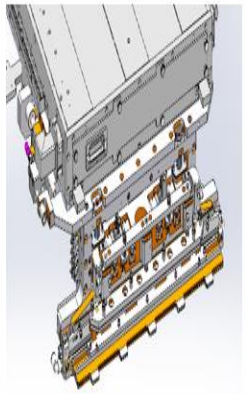

Laminate (Roll Pressure)

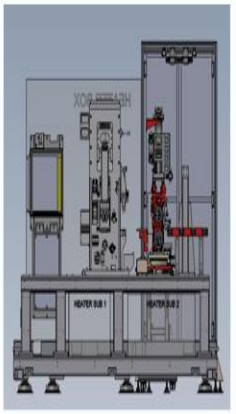

배출 C/V(Stacking)

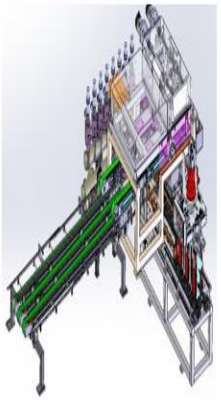



에스테크엠
Total Factory Automation Solutions

5. 사업 소개 –기타 In-Line(CELL ASSEMBLY LINE)

■ IBS & Socket Welding Line

자동차 배터리 센서(IBS)와 단자의 Welding을 위한 생산 조립, 검사 라인

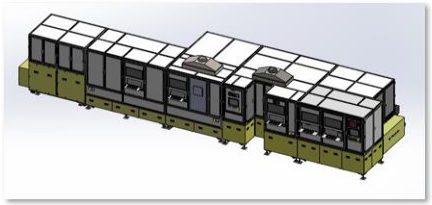

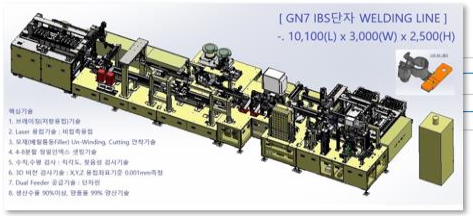

설비 사양 General Specification

EQ Size	About 13,000(L) x 2,500(W) x 2,000(H)
Components	1st : Filler Laser Welding 2nd : Index Type Brazing Welding 3rd : IBS Welding, Vision Inspection IBS Loading / Un-loading
Tact Time	8 second
Control	PLC Control

■ P사 CELL ASSEMBLY LINE('25년 진행)

2차 전지 각형 Battary 조립공정 - 스태킹으로 만든 스택을 알루미늄 캔에 넣고, 탭 용접→캔 삽입·캡 용접




설비 사양 General Specification

EQ Size	About 28,500(L) x 4,970(W) x 2,930(H) _Return CV 포함
Components	1st : Pre-Welding & Cap Loader 2nd : Main-Welding & Can Loader 3rd : Return Conveyor
Tact Time	30 second (2ppm)
Control	PLC Control

■ L사 ROLL PRESS (진행중)

2차전지 전극공정에서 전극물질을 코팅 및 압력을 가해 전극을 고밀도로 압착하는 장비

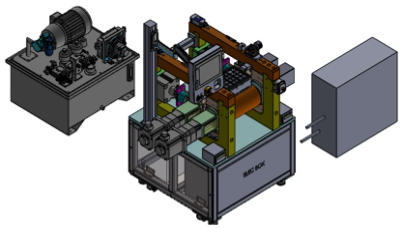

설비 사양 General Specification

EQ Size	장비 : About 1,590(L) x 1,015(W) x 1,670(H) PUMP RACK : About 920(L) x 800(W) x 800(H) EL BOX : About 740(L) x 300(W) x 700(H)
Components	Roll Press, Pump Rack, EL Box
Press Type	유압 Cylinder
Roller Drive	Servo Motor
Roller Rotation Accuracy	2~3㎛
Control	PLC Control

■ HP/CP SYSTEM

LCD/OLED 전공정 중 코팅 후 열처리 장비로, 핫 플레이트 및 쿨 플레이트 시스템을 적용하여 흄 제어(Fume Control)와 악취(Odor) 확산 방지가 가능하며, 배관의 간결화로 유지보수성우수





설비 사양 General Specification

Temp. Range	H/P	Ambient ~ 240℃
	C/P	20℃ ~ -5℃
Temp. Uniformity	H/P	±1% ℃
	C/P	±5% ℃
Heating Unit		Mica Heater & Line Heater
Loading/Unloading		Robot 반송 System
Panel Size		~ 8.6G Glass

에스테크엠 Total Factory Automation Solutions

5-1. 사업 소개 – 기타 In-Line(CELL ASSEMBLY LINE)

■ 스테킹 Electrode(Anode, Cathode) Stack

낱장의 Cell을 용량에 맞게 쌓는 장비



Specifications

항목	Specification	비고
Dim.	T B D	
Weight	T B D	
Power	T B D	
Cell	Length : 300~600L Width : 70~120W Thickness : ~30T	
생산 속도	150~220 cpm	







■ TOPCON CELL Firing Furnace - Oven

Topcon Solor Cell 전공정 프린팅 후 표면을 Halogen, Hot Air 공급을 통한 복합적인 Curing처리 해주는 인라인 건조장비 (고열Dry 장치를 통한 Fume 제거-배기장치)









설비 사양 General Specification

Machine Size	30,000 x 1500 x 4000(H)
Components	Dryer 1,2,3 Zone, Dryer4, FF , Cool Zone
Drive type	BLDC, Servo motor
Tact Time	12,500mm/min(Max. 15,000/min
Operation Temp'	Max. 1,000°C ±3°C
Control	PLC & MES Control

■ Wafer Halogen – IR Dryer & Curing

Slot Die Coating 후 표면을 Halogen, IR, Hot Air 공급을 통한 복합적인 Curing처리 해주는 인라인 건조장비Coating Line 후단에 설치 (고열Dry 장치를 통한 Fume 제거-배기장치)

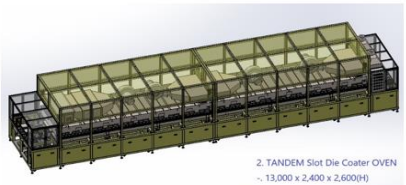

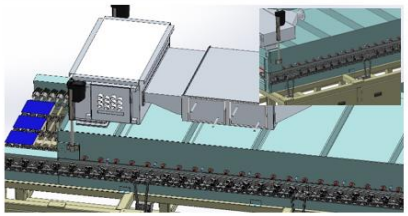

설비 사양 General Specification

Machine Size	13,000 x 2400 x 3800(H)
Components	Transfer, Loader, Chamber, Unloader
Drive type	BLDC, Servo motor
Tact Time	20 min
Operation Temp'	Max. 250°C ±3°C

■ ITO FILM Cutting설비 외



ITO 필름 커팅기



커팅 유니트




Glass Rotary Printer

■ LAMINATING 설비



전공 곡면 라미네이터(페드타입)

■ FPD PANEL BONDER LINE



■ SLOT DIE COATING Line



에스테크엠 Total Factory Automation Solutions

6. 사업 소개 - 디스플레이 & 반도체장비

■ 물류 반송 CHAMBER

제품 이동간 N2를이용해 공기 노출을 최소화시켜 이동시키는 장비



Basic Specifications

Description	Specification
1. 사용 환경/치환	N2 분위기 (H2O ≤ 1ppm, O2 ≤ 1ppm)
2. 관리 온도	Fab 온도 기준 ±2℃ (Heat Exchange 사용)
3. Box 압력 관리	≤ 0.8 ± 0.4 kPa
4. Glass 처짐량	Robot ≤ 2mm / Stage ≤ 2mm
5. Clean Class	ISO Class 2 (Particle 0.3um ≤ 10ea / 분당)
6. Foot 당 하중	≤ 0.9ton (하중 분산판 300x300, Docking 부 600x300)
7. Laminar Flow	Filter 면풍속 0.3~0.5m/s, Filter 기준 점유율 75% 이상, 내부 Duct 제외
8. CCTV(IP Camera)	TM 내 2ea 설치 필요 (LED 조명 설치 필요)
9. Safety Unit	Fork감지 Sensor, 발목감지센서, 내/외부 EMS/EMO (3m 간격)
10. 압력 Sensor	설비내 압력 확인을 위한 Sensor (외부 확인용 Indicator 필요)
11. Relief Valve	설비내 일시적인 가압/감압용 Valve (감압 2EA, 가압 2EA 이상)
12. 제어 운영	PLC (CIM Loop 연결 통합 운영)

실 적

년도	SITE
22년 04월	E6-4 IT OLED VACUUM INLINE 제작, 셋업
21년 05월	샤먼 TIANMA 증착 후 물류설비 제작, 셋업
21년 11월	BOE B12(PH3) 6GH TFE 제작, 셋업
20년 07월	BOE B12 6GH INLINE 물류 1,2LINE 제작, 셋업
19년	비자녹스 챔버 제작, 셋업

■ Autoclave

압축공기 를 이용한 가압장비로서 Laminator 공정을 거친 제품에 열과 압력을 가하여 Film과 Glass면 사이의 기포를 제거함과 동시에 접착력을 향상시켜 제품의 외관 품질을 높이기 위한 장비



Basic Specifications

Description	Specification
1. Temperature range	40℃ ~ 200℃
2. Temperature uniformity	SV ±5%
3. Heating control method	강제대류 가열방식 PID 제어
4. Pressure range	대기압~12Kg/㎠
5. Pressure uniformity	5Kg/㎠ ± 0.01Kg/㎠
6. Pressure control method	SV 이용한 PID 제어
7. Door 개폐방식	자동 / 수동 선택가능
8. 압력용기 검사	한국산업안전공단 인증 외
9. 적용제품	고객 사양에 준함
10. Main control	PLC Control
11. Communication	고객 사양에 준함
12. 안전사양	과압방지, 과승방지, 과부하 및 안전도어 등

실 적


년도	SITE
22년 07월	PJ LGD신규투자 LLO 탈포기 제작, 셋업
22년 05월	OLED 2nd Line 대응 단동 탈포기 제작, 셋업
22년 05월	OLED77"대응 수동 탈포기 제작, 셋업
22년 05월	NJ LCD Auto HKMC 모델 대응 수동 탈포기

■ 물류 자동화 장비

Conveyor 및 기타 Unit(LD, U-LD, Buffer, Diverter, Lift 등)을 통한 물류 자동화 장비












■ Inverter Assembly Line

자동차 부품 및 2차 전지 제조를 위한 인버터 조립, 검사 라인

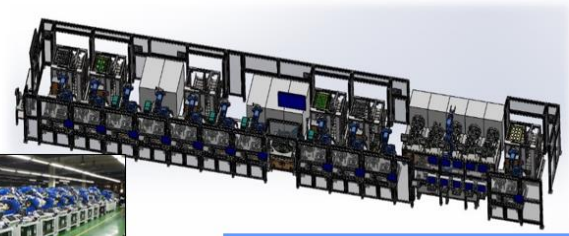





설비 사양 General Specification

Machine Size	20,000 x 4,300 x 2500(H)
Components	Dispensing, PCB Asm, Screw Asm
Drive type	Robot, Servo, Vision, Linear
Tact Time	25sec
구성방식	Full In-line, Smart Factory

에스테크엠 Total Factory Automation Solutions

7. 기타 - 생산 인프라와 확장 역량을 갖춘 제조 거점

본사



▶ 화성 공장위치







소재지: 경기도 화성시 남양읍 고향의봄길 333-3

생산 인프라

최신장비 기반 생산 라인 구축

공장 간 동선 최적화 설계

대형장비 제작 대응

확장 및 대응 역량

신규사업 대응 가능한 CAPA확보

고객 맞춤형 설비 제작 유연성 확보

ESS/Pack Line 장비 기술 확장



본사 A동

구 분	1층	2층	Q.C 실
면적(㎡)	858 ㎡	50 ㎡	50 ㎡
층 고	8 m		
용 도	조립동	제조팀	품질
Hoist	최대 5t		



본사 B동

구 분	1층	2층
면적(㎡)	640 ㎡	65 ㎡
층 고	8 m	
용 도	조 립 동	제조2팀
Hoist	최대 5t	

8. 신재생에너지 사업 진행

신재생에너지 사업을 회사 성장의 한 축으로 개발/발전

● **사업 기반 구축 및 사업영역 확대**

- 사업자 종목 추가에 따른 관련 공시 진행 *(2026. 09. 11)*
- 신재생에너지 사업 추진을 위한 국내외 협력 기반 마련

● **중국 현지 기업과의 사업 협력 추진**

- 중국 신재생에너지 관련 기업 방문 및 사업 협의 *(2026. 08. 02 ~ 2026.08.05)*

  - 강소세기신성투자홀딩스그룹유한회사(세기신성)
  江苏世纪新城投资控股集团有限公司 (世纪新城)

  - 강소룬양신에너지과학기술주식회사(룬양)
  江苏润阳新能源科技股份有限公司 (润阳)

● **중국 염성시 정부 방한 연계 협력 확대**

- 염성시 정부 관계자 및 기업 관계자 방한 *(2026. 10. 27)*
- 에스테크엠과 중국 기업 간 구체적인 사업 협력방안 논의
- 강소세기신성투자홀딩스그룹유한회사(세기신성)와 MOU체결 *(2026. 10. 27)*
- 강소룬양신에너지과학기술주식회사(룬양) MOU 체결은 추후 추진 예정.

8. 신재생에너지 사업 진행

MOU 체결 관련 언론 보도

마이데일리

에스테크엠, 中 국유기업과 태양광 사업 맞손…"새 성장동력 확보"

심지원 기자
수정 2026.10.28. 오전 9:14 기사원문

추천 댓글 가가

신재생에너지 전략적 협력 MOU
중장기 신사업 포트폴리오 구축



27일 경기도 화성시에 위치한 에스테크엠 본사에서 열린 '신재생에너지 분야 전략적 협력을 위한 업무협약식'에서 김섬택 에스테크엠 회장(왼쪽 세번째)과 왕건욱 강소세기신성투자홀딩스그룹 회장(왼쪽 네번째)이 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. /에스테크엠

뉴시스

에스테크엠, 中 국유기업과 협력… 국내 태양광 발전사업 추진

김종민 기자
수정 2026.10.27. 오후 4:52 기사원문

추천 댓글 가가



[서울=뉴시스]에스테크엠은 27일 경기도 화성시 본사에서 중국 장쑤성 염성시 소재 국유기업인 강소세기신성투자홀딩스그룹유한회사(江苏世纪新城投资控股集团有限公司, 이하 세기신성그룹)와 신재생에너지 분야 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 김섬택(사진 왼쪽) (주)에스테크엠 회장,왕건욱 강소세기신성투자홀딩스그룹 회장. 사진 에스테크엠 *재판매 및 DB 금지